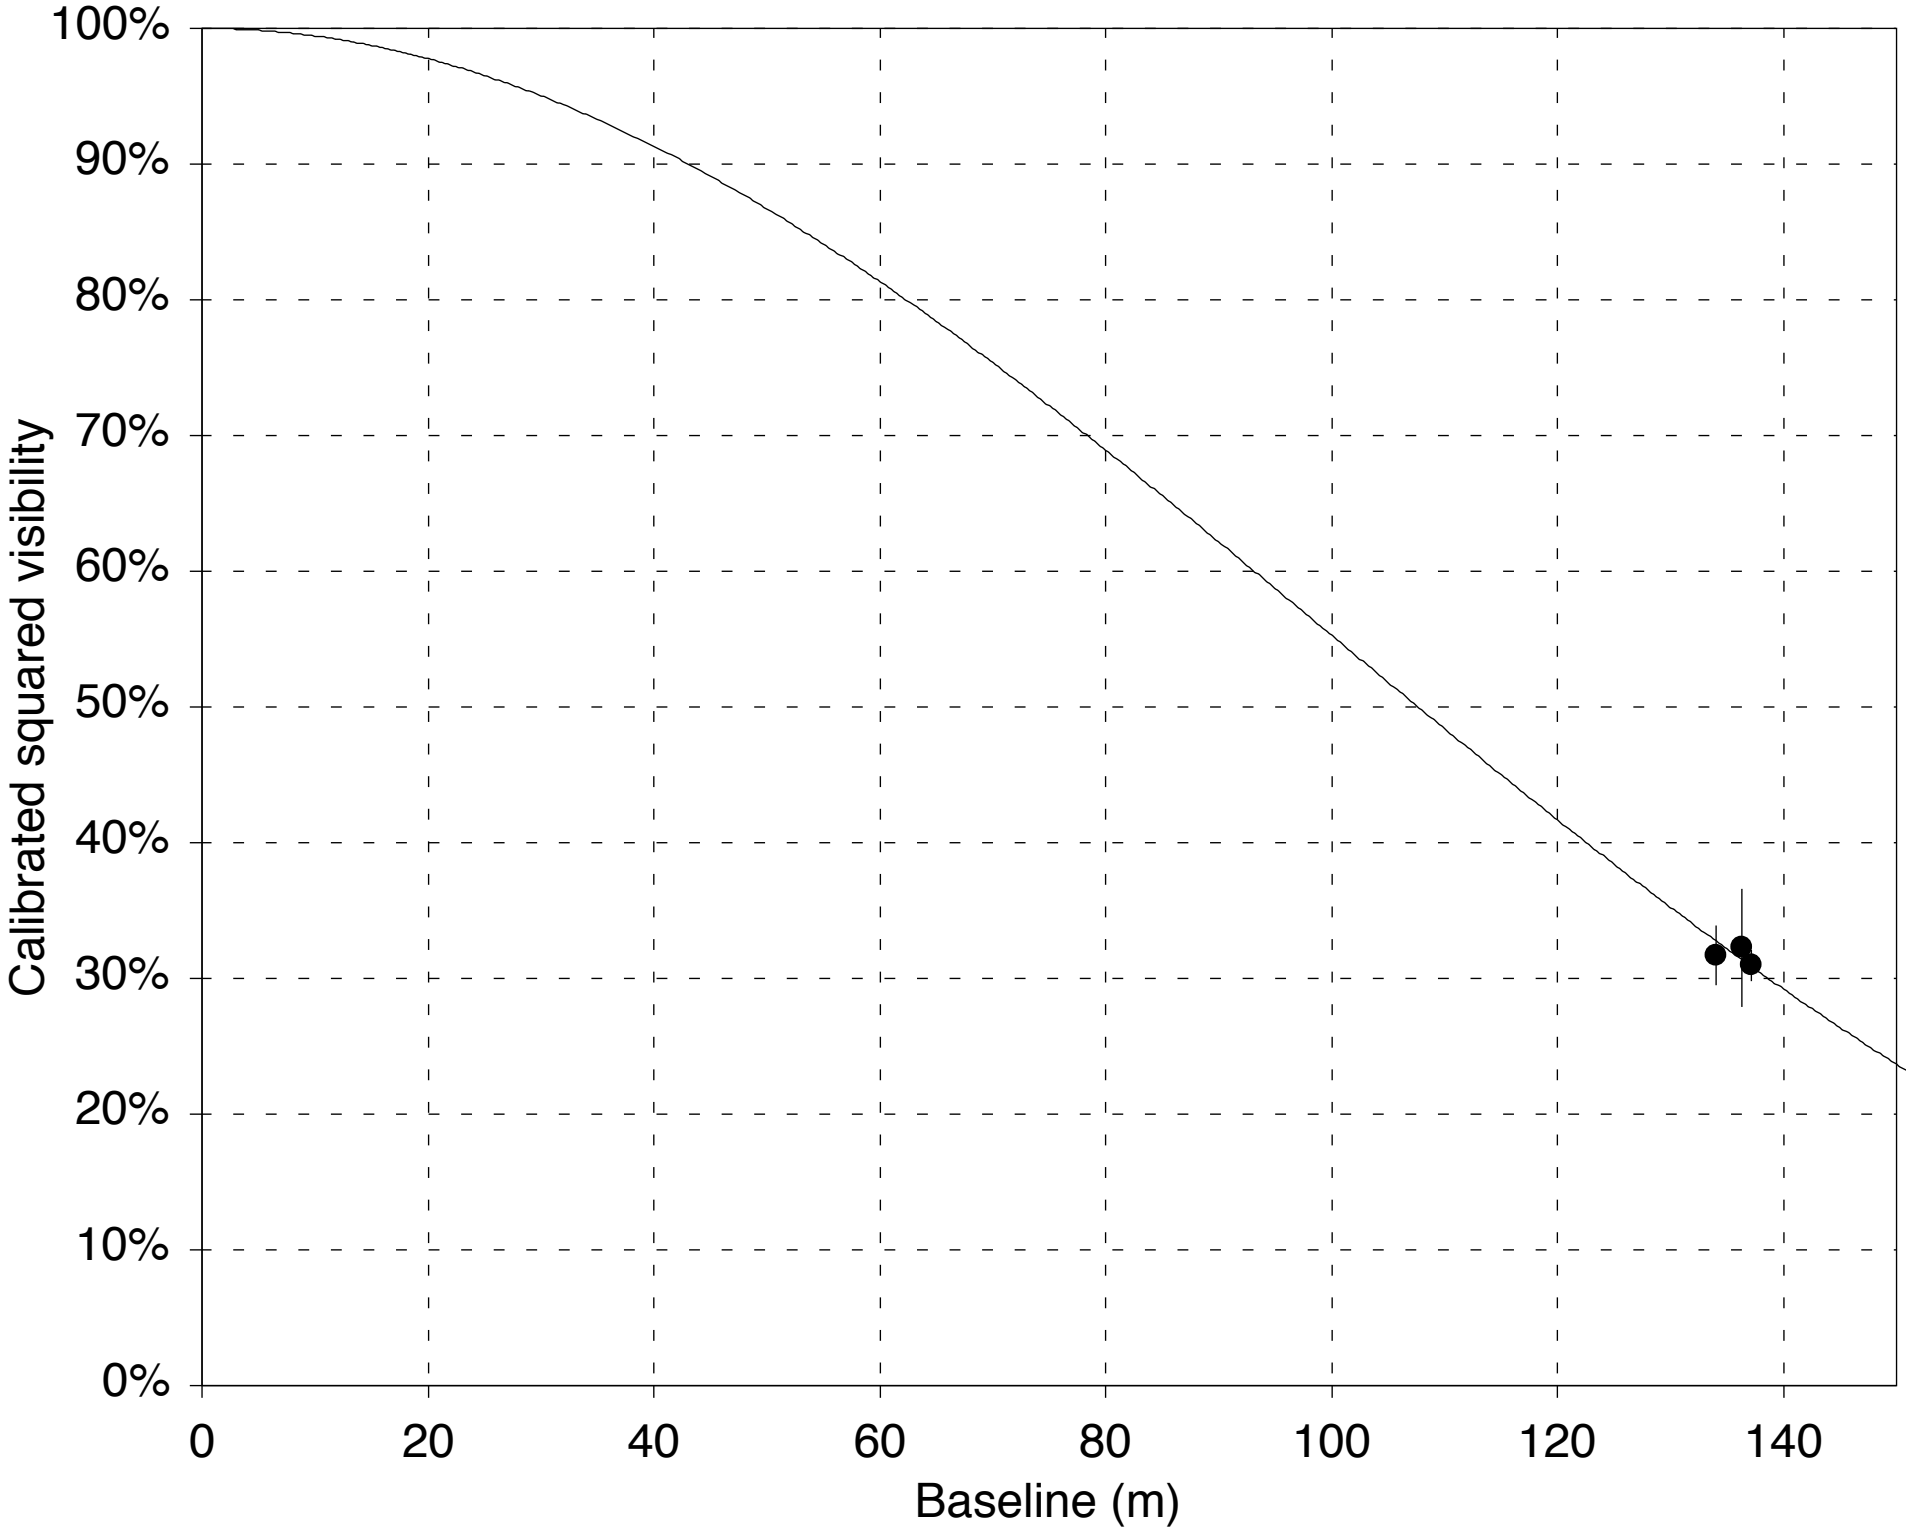

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Calibrated squared visibility
0
20
40
60
80
100
120
140
Baseline (m)